

MODUŁ MONOKRYSTALICZNY


ETM 180W



Informacje o produkcie:

2 lata gwarancji na moduł
Gwarantowana produkcja energii
25 lat – 80%
12 lat – 90%
Tolerancja mocy $\pm 3\%$

Wysoka wydajność przy niewielkich
wymiarach
Szybki i tani montaż
Po dostarczeniu gotowy do podłączenia
Diody bypass

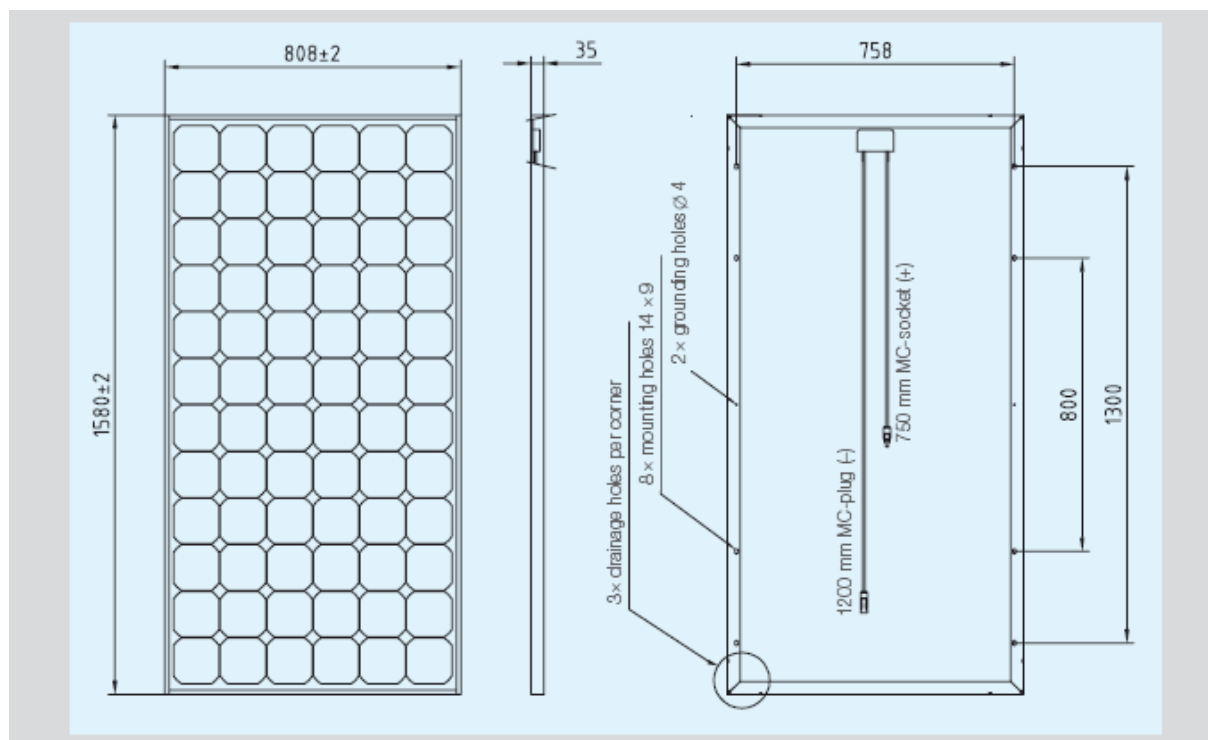

Dane techniczne:

ETM		180
Moc max.	Wp	180
Napięcie nominalne	V	36.0
Prąd nominalny	A	5.0
Napięcie obwodu otwartego	V	44.8
Prąd zwarcia	A	5.29
Współczynnik temperaturowy I_{zw}	%/K	0.02
Współczynnik temperaturowy U_{oo}	mv/K	-52
Współczynnik temperaturowy P_{max}	%/K	-0.48
Długość	mm	1580
Szerokość	mm	808
Wysokość	mm	35
Waga	kg	15.5

Max. Napięcie obwodu fotowoltaicznego: 1000V